


ФИЛЬТР ОБРАТНОГО ОСМОСА ECOSOFT ROBUST1000

Описание: компактный высокопроизводительный прямоточный фильтр обратного осмоса

Назначение: очистка воды в кафе и ресторанах

Ключевые преимущества:

- Стабильно высокая производительность благодаря уникальной архитектуре фильтра
- Работает без накопительного бака
- Превосходный вкус чистой воды благодаря мембранным элементам DOW FILMTEC™ и высококачественным активированным углям
- Оригинальный компактный металлический корпус
- Стандартные мембранные элементы и картриджи
- Встроенные индикаторы замены картриджей и работы фильтра
- Удобная продуманная панель подключений
- Защита насоса от включения при отсутствии воды

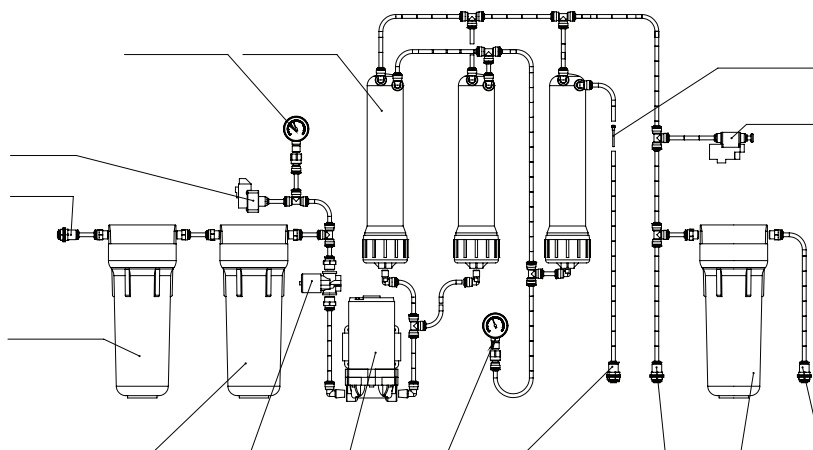

Ступени очистки:

1. Картридж из вспененного полипропилена, 5 мкм
2. Картридж с гранулированным активированным углем для удаления активного хлора и органических примесей
3. Обратноосмотические мембранные элементы DOW FILMTEC™ TW30-1812-100HR (3 шт.)
4. Картридж из спрессованного активированного угля

Технические характеристики:

Код	Производительность*, л/ч	Потребление воды, л/ч	Электропитание системы	Потребляемая мощность, Вт	Размеры системы, В x Ш x Г, мм
ROBUST1000	60	120	230 В, 50 Гц	80	420 x 220 x 425

* При солесодержании исходной воды 1000 мг/л и температуре 25 °С


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ КОФЕЕН ECOSOFT ROBUSTPRO

Описание: компактный высокопроизводительный проточный фильтр обратного осмоса. Обеспечивает получение воды, состав которой идеально подходит для приготовления кофе по стандартам SCAA

Назначение: получение воды идеального качества для приготовления кофе

Уникальные преимущества:

- Качество подготовленной воды обеспечивает наилучший вкус кофе
- Полученная вода содержит сбалансированное количество магния и кальция для оптимальной экстракции веществ из кофейных зерен
- Технология разработана совместно с бариста
- Производительность фильтра до 1 800 л в сутки обеспечивает достаточное количество чистой воды в выходные и праздничные дни, когда кофейню посещает наибольшее количество людей
- Превосходный вкус чистой воды благодаря мембранным элементам DOW FILMTEC™ и высококачественным активированным углям
- Вода после ROustPro имеет сбалансированный нейтральный слегка терпкий вкус — отличная вода для подачи вместе с кофе
- Отсутствие накипи на нагревательных элементах и отложений на деталях кофемашин

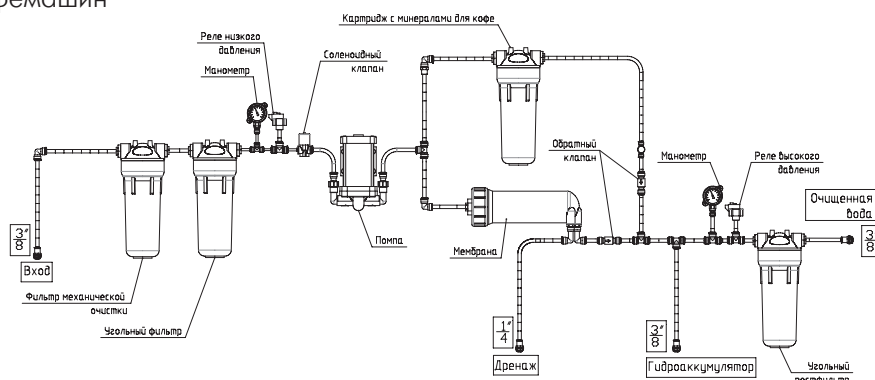

Ступени очистки:

1. Картридж из вспененного полипропилена, 5 мкм
2. Картридж из спрессованного активированного угля
3. Мембрана DOW FILMTEC™ TW30-3012-500
4. Специальный картридж
5. Картридж из спрессованного активированного угля

Ресурс:

Комплект картриджей ROustPro (1, 2, 4, 5)	5000 л
Мембрана DOW FILMTEC™ TW30-3012-500	40 000 л

Технические характеристики:

Код	Производительность*, л/ч	Диаметр подключений	Электропитание системы	Потребляемая мощность, Вт	Размеры системы, В x Ш x Г
ROBUSTPRO	75	3/8"	230 В, 50Гц	80	420 x 220 x 425

* При солесодержании исходной воды 1000 мг/л и температуре 25 °C